

**PHILCO**   
— iluminación —

*Portafolio de*

**PRODUCTOS**



Hogar



Comercio



Hotel



Restaurantes

## Bulbos multivoltaje

⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 200° E26

**4W**

- 51652
  - 51528
- 350 lm



Cumple con  
Diseño Técnico  
para Hipoteca Verde

**8.5W**

- 57201
- 800 lm



**3 Pack**

**8.5W**

- 57025
- 800 lm



Cumple con  
Diseño Técnico  
para Hipoteca Verde  
(Solo para 51603)

**10W**

- 51603
  - 51939
- 800 lm



**12W**

- 51710
  - 51653
- 1 200 lm  
1 050 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 200° E26

## Bulbos voltaje dedicado

⚡ 127 V ⌚ 30 000 h ⚡ 200° E26

**15W**

- 51654
  - 51655
- 1 500 lm  
1 350 lm



**20W**

- 51913
- 1 800 lm



⚡ 120° **5W**

- 57297
  - 57296
- 500 lm  
500 lm



**7W**

- 57298
- 500 lm



**9W**

- 51937-M
  - 57306
- 750 lm  
800 lm



**4 Pack**

**9W**

- 57145
- 750 lm



**12W**

- 57307
- 1 200 lm



**15W**

- 57309
  - 57308
- 1 500 lm  
1 350 lm



**18W**

- 57310
- 1 710 lm



⌚ 25 000 h

**9W**

- 57066
  - 57065
- 800 lm



## MR16

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38°

**6W**



- 51774
  - 57222
  - 51773
- 550 lm  
470 lm  
540 lm

**6W**



- 57160
  - 57179
- 550 lm  
540 lm

⌚ Atenuable ⚡ 120 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38°

**7W**

- 57162
  - 57161
- 550 lm



**7W**

- 51163
  - 57181
- 500 lm



**7W**

- 57326
- RGB



## PAR

⚡ 120-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38° E26

PAR20

**8W**

- 51806
  - 51805
- 500 lm  
450 lm



PAR30

**12W**

- 51808
  - 51807
- 950 lm  
900 lm



PAR30

**12W**

- 57052
  - 57051
- 950 lm  
900 lm



PAR38

**16W**

- 51810
  - 51809
- 1 400 lm



Cuello corto

⚡ 100-277 V PAR30

**12W**

- 51819
  - 57250
- 900 lm



⌚ Atenuable ⚡ 120 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38° E26

PAR20

**8W**

- 51202
  - 51201
- 500 lm  
450 lm



PAR30

**12W**

- 51204
  - 51146
- 950 lm  
900 lm



PAR38

**16W**

- 51529
  - 57185
- 1 400 lm  
1 300 lm



## AR111

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ⚡ 30° GU10

**15W**

- 57294
  - 51964
  - 51963
- 1 200 lm



**15W**

- 57120
  - 57119
  - 57251
- 1 200 lm



## Lineal dirigible

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 200° E26

**12W**

- 57125
  - 57293
- 950 lm



## Altas potencias LED

⚡ 110-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 200°

**20W**

- 51428
  - 51427
- 1 800 lm  
1 700 lm

**30W**

- 57121
- 2 700 lm



**40W**

- 51727
- 3 600 lm

**70W**

- 57116
- 6 300 lm



**40W**

- 51429
- 3 600 lm

**50W**

- 51588
- 4 600 lm

E26

**90W**

- 57122
- 9 100 lm

E39

Acabado transparente

⚡ 110-240 V

**40W**

- 51616
  - 57068
- 3 800 lm  
3 600 lm

**50W**

- 57115
- 5 190 lm

E39



⚡ 110-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 120° E26/E39 ⚡ 90°

**100W**

- 57126
- 11 000 lm

**120W**

- 57127
- 13 100 lm



Incluye convertidor  
para base E39



57128  
Accesorio para  
lámpara de 100 W

57129  
Accesorio para  
lámpara de 120 W

## PIN

⚡ 12 V ⌚ 25 000 h ⚡ 260° 📺 G4

**2.5W**

• 51679  
270 lm



⚡ 127 V ⌚ 20 000 h ⚡ 320° 📺 G9

**2.5W**

• 57327  
• 51636  
250 lm



🔄 **Atenuables**

⚡ 127 V ⌚ 25 000 h ⚡ 260° 📺 G9

**2.5W**

• 51680  
270 lm



**3W**

• 51681  
330 lm



## Lámpara Tubular T8 estándar LED

⚡ 110-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 270° 📺 G13

**Conexión ambos lados**

Medida: 60 cm


**Cristal transparente**



**9W**

• 57152  
850 lm

**Cristal opalino**



• 57153  
800 lm


Medida: 120 cm

**Cristal transparente**



**18W**

• 57154  
1 700 lm



**Cristal opalino**

• 57155  
1 650 lm

## Lámpara Tubular NaNo T8 LED

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ⚡ 220° 📺 G13

**Conexión 1 lado**

Medida: 120 cm

PC opalino



**18W**

• 51515 1 900 lm   • 51516 1 900 lm   • 51595 1 850 lm


## Lámpara Tubular T8 alto flujo luminoso LED

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ⚡ 270° 📺 G13

**Conexión ambos lados**

Cristal


Medida: 120 cm



**Transparente**

**25W**

• 51682  
3 100 lm



**Opalino**

**25W**

• 51683  
2 950 lm

**Opalino**

**25W**

• 57072  
2 950 lm

## Lámpara Tubular T8 240cm LED

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

**Conexión ambos lados**

Cristal ⚡ 270°


📺 FA8



**Transparente**

**36W**

• 57246  
3 850 lm



**Opalino**

**36W**

• 57247  
3 800 lm

PC con Aluminio ⚡ 200°


📺 FA8



**Transparente**

**36W**

• 51882  
3 100 lm



**Opalino**

**36W**

• 51883  
3 000 lm

## Lámpara Tubular T5 LED

⚡ 100-265 V ⌚ 30 000 h ⚡ 270° 📺 G5

**Conexión ambos lados**

Cristal

Medida: 56.3 cm



**9W**

• 57182  
1 000 lm

**18W**

Medida: 116.3 cm



• 57183  
2 000 lm

PC Opalino con Aluminio ⚡ 120°

Medida: 56.3 cm



**9W**

• 51744 850 lm   • 51743 800 lm

**18W**

Medida: 116.3 cm



• 51746 1 650 lm   • 51745 1 600 lm

## Lámpara Tubular para luminarios especiales LED

⚡ 100-265 V ⌚ 15 000 h ⚡ 220° 📺 G13

Cristal Opalino **Conexión ambos lados**

Medida: 54.5 cm

\*Para uso en el luminario 51376



**10W**

• 51377  
800 lm

⚡ 127 V ⌚ 25 000 h ⚡ 200°

Medida: 114.9 cm



\*Para uso en el luminario 57224 y 57225

**20W**

• 57226  
1 800 lm

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

## Luminarios para AR111

LÁMPARA NO INCLUIDA

Recomendado para lámparas AR111 códigos: 57294 / 51964 / 51963 / 57120 / 57119 / 57251 Pág. 1

\*Incluye base GU10



51981  
Blanco



51982  
Negro



51983  
Blanco



51984  
Negro



51985  
Blanco



51986  
Negro

## Arillos para MR16

LÁMPARA NO INCLUIDA

\*Consulta nuestra línea de lámparas MR16 Pág. 1

### Dirigibles

51811  
Blanco



51813  
Cromado



51812  
Níquel



51814  
Negro



### Fijos

57156  
Blanco



57157  
Cromado



## Luminario para MR16

LÁMPARA NO INCLUIDA

### Circular dirigibles

57275  
Blanco



57276  
Negro

### Cuadrado dirigibles

57277  
Blanco



57278  
Negro

### Fijo

57279  
Blanco



57280  
Negro

### Circular para sobreponer dirigible

57281  
Blanco



57282  
Negro



### Cuadrado para sobreponer dirigible

57283  
Blanco



57284  
Negro



## Luminario fijo para techo

57299  
1 base  
Dorado



57300  
1 base  
Negro  
brillante



57301  
1 base  
Dorado



57302  
1 base  
Negro  
brillante



## Lámparas decorativas



Hogar



Comercio



Hotel



Restaurantes

## Vintage LED

127 V 15 000 h 330°

E26  
4W

• 57050  
350 lm



E12  
4W

• 57049  
330 lm



E14  
4W

• 57169  
330 lm



E26  
5W

• 57048  
470 lm



2W

• 51704  
150 lm  
G95



2W

• 51705  
150 lm  
ST64



5W

• 57030  
260 lm  
G95



5W

• 57029  
260 lm  
ST64



1W

• 57268  
150 lm



120 V 20 000 h E26

\*Bulbo de plástico

\*Para uso en el luminario 57267

## Incandescentes Vintage

120 V 2 500 h E26 120 lm

40W

• 51124  
ST55



40W

• 51116  
A19



40W

• 51125  
G80



40W

• 51425  
G95



40W

• 51426  
ST64



40W

• 51364  
T28



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

## Velas 100-240 V 25 000 h 200°

### Acabado opalino

 <b>4W</b> •51462 300 lm	 <b>4W</b> •51710 •51164 300 lm	 <b>4W</b> •51460 •51165 300 lm
---	---	---

### Acabado transparente

 <b>4W</b> •57021 •51463 350 lm	 <b>4W</b> •51181 300 lm
---	---

### Cristal 127 V 280°

 <b>4W</b> •51650 350 lm
---







## Globos 100-240 V 25 000 h 240°

### Acabado transparente

 <b>4W</b> •51461 •51166 300 lm	 <b>6W</b> •51167 470 lm
---	---

## Bulbos de color 127 V 15 000 h 220°




 <b>1W</b> •51419 Rojo	 •51421 Azul	 •51423 Blanco
 •51420 Amarillo	 •51422 Verde	 •51424 Naranja





## Lámpara tubular T8 de color **LED** 100-240 V 25 000 h 200°

Conexión ambos lados

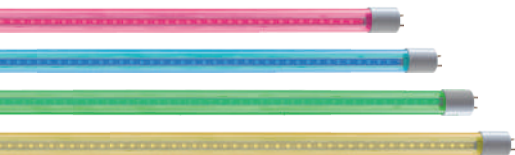Medida: 120 cm

Vidrio transparente



 <b>18W</b> •57078 Rojo	 •57079 Azul	 •57081 Amarillo	 •57080 Verde
--	--	--	---

## Guirnalda 120 V 25 000 h IP65

Medida: 10 metros

\*Incluye 10 Lámparas decorativas de LED de 1 W Base E26



\*Disponibile para venta individual

**10W**  
•57267  
1 500 lm

**1W**  
•57268  
150 lm



## Downlights **LED**



## Panel circular empotrable 100-240 V 25 000 h 120°

<b>6W</b> •51997 375 lm •51072 360 lm	<b>9W</b> •57206 •57205 550 lm	<b>12W</b> •51998 850 lm •51074 800 lm	<b>18W</b> •51077 1 300 lm •51076 1 050 lm	<b>24W</b> •51371 1 400 lm •51370 1 350 lm
---	---	--	--	--

## Panel circular ajustable 100-277 V 25 000 h 120°

### 15W


•51645 1 550 lm   •51644 1 100 lm   •51643 1 050 lm

### 20W

•51648 1 700 lm   •51647 1 650 lm   •51646 1 600 lm



Con bracket ajustable  
Ideal para bote integral

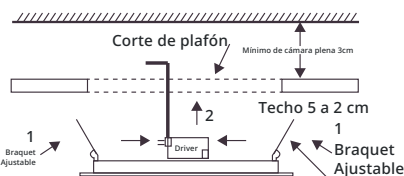

## Panel cuadrado empotrable 100-240 V 25 000 h 120°

### 6W

•57248 375 lm  
•57249 360 lm

### 12W

•57010 800 lm  
•51323 750 lm

### 18W

•57011 1 300 lm  
•51325 1 200 lm

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida



## Downlights COB

⚡ 100-277 V ⌚ 35 000 h ▲ 60°

### Dirigibles

**12W**

- 51907  
970 lm
- 51906  
960 lm



**40W**

- 51902  
3 300 lm
- 51901  
3 200 lm



**50W**

- 51905  
3 300 lm
- 51904  
3 200 lm
- 51903  
4 000 lm



## Spots dirigibles

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

### Tipo Arillo MR16

▲ 36°

**3W**

- 57221  
250 lm



▲ 38°

**6W**

- 57203  
550 lm
- 57202  
500 lm



## Downlights para baño

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

▲ 120° IP54

**18W**

- 57325
- 57324  
1 600 lm



## Panel Circular para Sobreponer

⚡ 90-265 V ⌚ 25 000 h ▲ 120°

**12W**

- 57312
- 57311  
800 lm



**18W**

- 57314
- 57313  
1 300 lm



**24W**

- 57316
- 57315  
1 800 lm



## Panel para Sobreponer

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ▲ 180°

**12W**

- 57210  
960 lm



**20W**

- 57229  
2 000 lm



**12W**

- 57261  
960 lm



**20W**

- 57230  
2 000 lm



## Paneles LED



Oficinas



Escuelas

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ▲ 120°

60cm x 60 cm

Compatible con  
kit de suspensión

**40W**

- 57139  
3 200 lm



### Back light

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 120°

60.3 cm x 60.3 cm x 3 cm

**40W**

- 57159  
3 200 lm



⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 150°

60.3cm x 60.3 cm x 9cm

Compatible con  
kit de suspensión

**40W**

- 57194
- 57204  
3 300 lm



⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 150°

31cm x 122 cm

Compatible con  
kit de suspensión

**40W**

- 57228
- 57227  
3 300 lm



⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 150°

60.3cm x 121.3 cm

Compatible con  
kit de suspensión

**60W**

- 57198  
6 000 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ▲ 110°

60 cm x 120 cm

Compatible con  
kit de suspensión

**70W**

- 51663  
5 600 lm



● 6 500 K Luz Fría

● 4 100 K Luz Neutra

● 3 000 K Luz Cálida

## Gabinetes LED

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h ▲ 120°

Ideal para zonas sísmicas  
Atenuable 0-10 V

60cm x 60 cm

**35W**

● 51817  
3 600 lm



60cm x 60 cm

Con óptica  
antideslumbramiento



**36W**

● 51788 ● 51787 ● 51786  
3 650 lm 3 600 lm 3 550 lm



⚡ 85-265 V ⌚ 30 000 h ▲ 140°

60 cm

**18W**

● 51432  
1 750 lm

120 cm

**36W**

● 57117  
2 800 lm




⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 220°

Medida: 120 cm

**36W**

● 57195  
2 500 lm

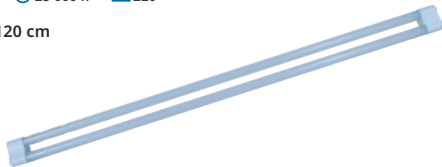

## Accesorios para panel

Marco termoplástico para empotrar a techo

60.8cm x 60.8 cm x 4.2 cm

57328



121.3 cm x 30.8 cm x 4.2

57329



Kit de suspensión

57330



## Gabinetes con tubos LED

▲ 100°

Incluye tubos T8


Para 3 Tubos T8 10 W (51377)

59.8 cm x 59.8 cm

⚡ 100-265 V  
⌚ 15 000 h

**30W**

● 51376  
2 400 lm




Para 2 Tubos T8 20 W (57226)

119.8 cm x 29.8 cm

⚡ 127 V  
⌚ 25 000 h

**40W**

● 57224  
3 600 lm



119.8 cm x 59.8 cm

Para 3 Tubos T8 20 W (57226)

⚡ 127 V  
⌚ 25 000 h

**60W**

● 57225  
5 400 lm



**LÁMPARA NO INCLUIDA**

Medida: 120cm

51630



Para 2 Tubos T8 (Base G13)  
Con acrílico opalino

51631



Para 2 Tubos T8 (Base G13)  
Con rejilla blanca

Canaleta para un Tubo LED T8

Base G13

57331



**LÁMPARA NO INCLUIDA**

Conexión ambos lados

Para 2 Tubos T8 ⚡ G13

Conexión ambos lados

**LÁMPARA NO INCLUIDA**

Medida: 120 cm

57158



## Lámparas HID



Vialidades

## Aditivos Metálicos

⚡ E26 IRC > 65

⚡ 132 V

⌚ 10 000 h

**175W**

● 50281  
Cód. ANSI  
M57/E



⚡ 263 V

⌚ 15 000 h

**1 000W**

Compacto ● 50287  
Cód. ANSI  
M47/E



⚡ 133 V

⌚ 10 000 h

**250W**

● 50283  
Cód. ANSI  
M58/E



⚡ 263 V

⌚ 18 000 h

**1 000W**

Grande ● 50288  
Cód. ANSI  
M47/E



⚡ 135 V

⌚ 20 000 h

**400W**

● 50285  
Cód. ANSI  
M59/E



# A prueba de agua y vapor

LÁMPARA NO INCLUIDA

Almacenes

Fábricas

Aparcamientos

\* Todos los luminarios incluyen base G13

Montaje de sobreponer fabricado en PC con clips de PC y difusor de policarbonato para lámparas T5 ó T8.

IP65

Medida: 66 cm



**2 Tubos**  
51139



51835

Accesorio Clip Metálico  
(Para 51836, 51139, 51138 y 51289)  
(Se vende por separado)

Para Tubo T5 y T8

IP65

Medida: 126 cm



**2 Tubos**  
51836

Para Tubo T5 y T8

IP65

Medida: 66 cm



**1 Tubo**  
51289

Medida: 126 cm



**1 Tubo**  
51138

## Lámparas fluorescentes



Hogar



Oficinas



Comercio

### Lámparas Tubulares fluorescentes

18 000 h

Medida: 56.3 cm □ G5



**T5 14W**  
•50862 •50864


Medida: 116.3 cm □ G5



**T5 28W**  
•50863 •50854

**T5 54W**  
•50935 •50853

Medida: 121.4 cm □ G13



**T8 32W**  
•50866 •50852

### Espirales

127 V E26

10 000 h

**9W**

•50868 •50869



8 000 h

**20W**

•50871



**25W**

•50236



**30W**

•50251



### Espirales Altas Potencias

10 000 h

E26

**45W**

•50221  
127 V



E26

**65W**

•50222  
127 V



E39

**65W**

•50202  
127 V  
•50254  
220 V



E26

**85W**

•50203  
127 V



E39

**85W**

•50204  
127 V  
•50205  
220 V



E26

**105W**

•50223  
127 V



E39

**105W**

•51445  
220 V



6 500 K Luz Fría

4 100 K Luz Neutra

3 000 K Luz Cálida



# Luminarios para exteriores



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

## Reflectores LED

100-240 V 120° IP65

35 000 h

**30W**

•51896  
2 700 lm



**50W**

•57332  
6 000 lm




**70W**

•51637  
5 600 lm



**100W**

•57192  
8 500 lm



30 000 h

**135W**

•57113  
12 000 lm



35 000 h

**150W**


•57333  
16 000 lm



30 000 h

**180W**

•57114  
16 000 lm



35 000 h

**200W**

•57334  
21 000 lm



## Reflectores LED RGB

100-240 V 25 000 h 120° IP65

**30W**

57199



**50W**

57252



**100W**

57200



**200W**

57264



## Outdoor LED



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

## Empotrables LED

100-240 V 35 000 h IP65

320°

IP67

**2W**

•51741  
25 lm



30°

**3W**

•51736  
150 lm



30°

**9W**

•51737  
450 lm



38°

**15W**

•51738  
900 lm



**15W**

57335  
RGB



GU10 IP65

51742



## Luminarios con estaca LED

Incluye estaca y bracket

100-240 V 35 000 h 35° IP65

30°

**3W**

•51732  
150 lm



**7W**

•51733  
350 lm



**9W**

•51734  
450 lm



**15W**

•51735  
900 lm



Incluye estaca y bracket

90-265 V 35 000 h 38° IP54

**10W**

•51916  
470 lm



## Poste con tubos T8 LED

110-240 V 25 000 h IP65

Altura: 260 cm



Cuerpo de metal con pintura electrostática. Disponible en distintos COLORES

•51971

•3x9W 2 500 lm

100-277 V

•3x18W 5 400 lm

Módulos de LED



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

# Arbotantes



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

⚡ 90-265 V ⌚ 25 000 h ⚡ 90° 💧 IP54

**3W**

• 51917  
170 lm




⚡ 45°  
**6W**

• 51921  
380 lm



ÁNGULO AJUSTABLE  
**6W**

• 51924  
290 lm



**6W**

• 51918  
280 lm



⚡ 160°  
**6W**

• 51926  
200 lm



⚡ 160°  
**6W**

• 51927  
350 lm



⚡ 160°  
**6W**

• 51925  
200 lm



**12W**

• 51923  
320 lm



**12W**

• 51919  
720 lm



**12W**

• 51920  
760 lm



⚡ 100-240 V 💧 IP54

⌚ 35 000 h

**6W**

• 51739  
300 lm



⌚ 25 000 h

**8W**

• 51301  
400 lm



⚡ 85-265 V ⌚ 25 000 h

**6W**

• 51457  
• 51456  
500 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65

**12W**

• 51801  
490 lm



**12W**

• 51802  
820 lm



**12W**

• 51803  
860 lm



⚡ 90-265 V ⌚ 40 000 h 💧 IP65 ⚡ IK07

**7W**

• 51238  
600 lm



**7W**

• 51239  
600 lm



**18W**

• 51329  
1 500 lm  
• 51328  
1 300 lm



⚡ Atenuable

⚡ 90-130 V ⌚ 50 000 h 💧 IP64



**8W**

• 57260  
800 lm

⚡ 90-260 V ⌚ 40 000 h 💧 IP65

**10W**

• 51471  
840 lm



Contiene Estaca y Bracket

**13W**

• 51472  
1 200 lm



Con fuente de luz intercambiable



51293  
1 base  
GU10



51294  
2 bases  
GU10



# Luminarios solares LED



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

💧 IP65

**1W**

• 51930  
100 lm



**2W**

• 51928  
300 lm



💧 IP54

**2W**

• 51441  
160 lm



💧 IP65

**1W**

• 51934  
200 lm



**2W**

• 51929  
300 lm



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Incluye panel solar y sensor de movimiento 

**10W**

•51438  
700 lm



**20W**

•51439  
1 200 lm



## Antorcha LED

Incluye panel solar  

Doble aplicación



**1W**


•51977  
700 lm

Colgante

Estaca (55 cm)

## Luminario de cortesía



**1W**

•57196  
100 lm

## Luminarios de emergencia

Batería recargable

Dirigible



**2x1W**

•57237  
250 lm



Dirigible

**6W**

•51829  
400 lm



**1W**

•57236  
Luz verde



Hoja intercambiable

Dirigible

**2W**

•51832



**6W**

•51268  
300 lm





**9W**

•51450  
500 lm



**6W**

•57321  
300 lm





**9W**

•57322  
500 lm



## Lámparas especiales LED



Hogar



Hotel



Restaurantes

 Atenuable

**4W**

•51858  
360 lm



**7W**

•51859  
700 lm



**12W**

•51861  
1 300 lm

•51860  
1 200 lm



    Medida: 156 cm

Interconectable  Atenuable

**24W**

•51855  
2 980 lm

•51854  
2 880 lm

**GIRO 360°**  
con bloqueo de posición



Accesorios para lámpara tubular



51864  
Conector 1 metro




51865  
Conector T



51866  
Bracket

Consola de control

**4 000W**

51862



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

## Wallpack

⚡ 100-277 V ⌚ 40 000 h ▲ 120° 💧 IP65

Con Foceldada  
⌚ 50 000 h  
**26W**  
● 51790  
2 860 lm



⌚ 35 000 h  
**50W**  
● 51284  
4 800 lm



**80W**  
● 57085  
9 500 lm  
5 700 K



## UFOs

Con supresor de picos:  
Lineal-Neutro 4kV / Lineal-Neutro-Tierra 6kV

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65 ● 5 700 K

▲ 110°  
**100W**  
● 57173  
13 000 lm



▲ 90°  
**120W**  
● 57140  
16 100 lm



▲ 90°  
**150W**  
● 57184  
19 000 lm



▲ 90°  
**200W**  
● 57174  
27 000 lm



▲ 110°  
**240W**  
● 57141  
32 000 lm



## Highbay

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h ▲ 90° 💧 IP65

**120W**  
● 51494  
15 000 lm  
5 700 K



### Uso interior

⚡ 85-265 V ⌚ 25 000 h ▲ 90°

**120W**  
● 50955  
9 800 lm



Acabado Transparente  
Incluye Kit de suspensión

⚡ 100-277 V ⌚ 35 000 h ▲ 120°

**220W**  
● 51871  
26 400 lm



51873  
Kit de suspensión



## Wall washers LED

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65

▲ 15°  
**9W**  
● 51884  
650 lm



▲ 30°  
**36W**  
● 51885  
2 100 lm



▲ 45°  
**24W**  
● 51887  
2 000 lm



▲ 60°  
**36W**  
● 51888  
2 400 lm



## RGB DMX

⚡ 24 V ⌚ 50 000 h 💧 IP66

▲ 30°  
**8W**  
57357



▲ 15°  
**9W**  
57336



▲ 30°  
**36W**  
51890



▲ 45°  
**24W**  
51892



# Illuminación urbana LED

- Vialidades
- Almacenes
- Perímetros

## Suburbanos

⚡ 100-277 V ⌚ 30 000 h ⚡ 120° 💧 IP65

Con Fotocelda

**60W**

• 57193  
7 500 lm



⌚ 50 000 h  
⚡ 140°

**35W**

• 51791  
3 700 lm



**50W**

• 51613  
4 500 lm



Incluye brazo de sujeción

⌚ 40 000 h  
LED COB  
**50W**

• 57083  
4 500 lm  
5 700 K



## Alumbrado público

⚡ 100-265 V ⌚ 30 000 h 💧 IP65 ✨ IK08 **Supresor de picos 2kV Curva III**

**30W**

• 57130  
3 600 lm



**Supresor de picos 20 kV**  
Con opción a fotocelda

**Curva II Media**

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65

✨ IK08  
**60W**

• 57000  
7 000 lm  
5 700 K



**Curva II Media**  
**Supresor de picos 10 kV**

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65

\*Con receptáculo \*Sin fotocelda  
HPF 0,9

**80W**

• 57055  
9 600 lm  
5 700 K



**Curva II Media**  
**Supresor de picos 4 kV**

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP66

P.F.: >0.92  
Para brazo ó poste

**60W** **100W**

• 57262 7 200 lm 5 700 K  
• 57337 12 500 lm 5 700 K



⚡ 85-265 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65  
**Supresor de picos 4 kV**

Curva II Corta Curva I Media

**60W**

• 57022  
6 600 lm

**100W**

• 57023  
11 000 lm



**Supresor de picos 2 kV**  
**Curva III**

⚡ 100-265 V ⌚ 30 000 h 💧 IP65

**100W** **150W**

• 57232 12 000 lm  
• 57234 18 000 lm



## Accesorios para alumbrado público

⚡ 100-480 V 💧 IP66

57285  
Base para fotocelda



57286  
Tapa para fotocelda



⚡ 120-277 V  
57287  
Fotocelda



## Tiras de LED

- Hogar
- Restaurantes
- Hotel
- Perímetros
- Exteriores


**SMD 5050** Transparente | 60 LEDs por metro

50 metros

⚡ 120 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65

Accesorios

**RGB**  
**14W/m**  
50924



50926  
Pines



50928  
Tapas



50933  
Rectificador RGB



50930  
Conector



51071  
Clips


Atenuables **SMD 2835** 7 lm/m 15 mm x 7 mm

Accesorios

⚡ 120 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65

**6.5W/m**

• 57142 • 57143

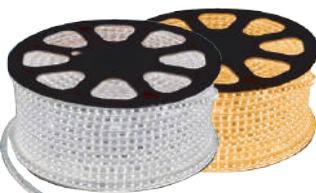

57144  
Pines



57172  
Rectificador 1 color



57171  
Tapas



57178  
Clips

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida



## Tiras de color

Voltaje de entrada: ⚡ 100-240 V

Voltaje de salida: ⚡ 12 V

⌚ 20 000 h

💧 IP65

Carrete de 5 metros

**40W**

• 51382  
3 000 K



**40W**

• 51386  
**RGB**



**40W**

• 57189  
6 500 K



## Perfiles de aluminio



Hogar



Oficinas



Comercio



Hotel

**57092**  
Para sobreponer



DIFUSOR



PERFIL



### Accesorios



**51562**  
Tapa inicial  
con agujero



**51563**  
Tapa final  
sin agujero




**51564**  
Clip


**57093**  
Para sobreponer  
con riel



DIFUSOR



PERFIL



BARRA



**51568**  
Tapa inicial  
con agujero




**51569**  
Tapa final  
sin agujero


**57094**  
Para sobreponer o  
empotrar a plafón



DIFUSOR



PERFIL



**51550**  
Tapa inicial  
con agujero



**51551**  
Tapa final  
sin agujero




**51552**  
Soporte de montaje  
para perfil de aluminio.


**57095**  
Para empotrar



DIFUSOR



PERFIL



**51532**  
Tapa inicial  
con agujero



**51533**  
Tapa final  
sin agujero



**51534**  
Clip

## Tira de 120 LEDs

⚡ 12 V

💧 IP20

Carrete de 5 metros

**10W/m**

• 51993 • 51867 • 51994  
720 lm/W 720 lm/W 720 lm/W



Recomendable para perfiles de aluminio



**51995**  
Clip conector  
flexible




**51868**  
Clip conector

## Drivers para tira de 12 V


⚡ 90-130 V / 185-250 V

Bivoltaje

**100W**  
51997-1



**150W**  
51577



**200W**  
51578

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida



Hogar



Oficinas



Comercio



Hotel



Escuelas



Joyería

## Spots LED

100-240 V

para riel de 3 vías

$\Delta$  38°  
**10W**  
• 51507  
800 lm



$\Delta$  24°  
**30W**  
• 51728  
2 500 lm  
• 51508  
2 400 lm



$\Delta$  38°  
**10W**  
• 51725  
800 lm



$\Delta$  24°  
**30W**  
• 51726  
2 400 lm



100-277 V 30 000 h  $\Delta$  24°

**20W**

• 51627  
1 400 lm



## Spots

Con fuente de luz intercambiable

Con 1 Base E26

Con arillo de aluminio  
Recomendado para lámpara PAR30



LÁMPARA  
NO INCLUIDA

51815  
Blanco



51816  
Negro



## Rieles de 3 vías para spots

51825  
1 metro



57087  
2 metro

51826  
1 metro



57088  
2 metro

## Conectores

57043



51828



57042



51827



57044




57045



57046



57047



## Luminarios colgantes



Hogar



Hotel



Restaurantes

Para suspender

Con fuente de luz intercambiable



LÁMPARA  
NO INCLUIDA

\*Consulta nuestra línea de lámparas decorativas  
Pág. 3


57070  
1 Base  
E26  
3D



51988  
1 Base  
E26



51777  
1 Base  
E26



51673  
1 Base  
E26



51674  
1 Base  
E26



51675  
1 Base  
E26



51262  
1 Base  
E26



6 500 K Luz Fría

4 100 K Luz Neutra

3 000 K Luz Cálida



51263  
1 Base  
E26



51264  
1 Base  
E26




51723  
1 Base  
E26



57146  
4 Bases  
E26



57147  
7 Bases  
E26



57148  
4 Bases  
E26



57149  
3 Bases  
E26



57150  
1 Base  
E26



57151  
1 Base  
E26



57289  
1 Base  
E26



57290  
1 Base  
E26




57291  
1 Base  
E26



57292  
1 Base  
E26



57295  
1 Base  
E26



57319  
1 Base  
E26  
Negro  
Ajustable a 14  
formas diferentes



57320  
1 Base  
E26  
Oro rosa  
Ajustable a 14  
formas diferentes

## Luminarios colgantes LED

△ 24°  
**7W**  
● 57317  
500 lm



⚡ 90-265 V  
🕒 30 000 h

△ 120°  
**14W**  
● 57318  
1 000 lm



## Campana LED

Altura ajustable  
Uso interior

⚡ 100-240 V  
🕒 50 000 h  
△ 120°

**50W**  
● 51729  
4 500 lm



## Para sobreponer LED

⚡ 90-260 V 🕒 35 000 h

**12W**  
● 51498  
1 050 lm



**16W**  
● 51499  
1 400 lm



## De escritorio LED

⚡ 100-240 V 🕒 25 000 h

**7W**  
● 51408  
360 lm



## Vanidad LED

⚡ 100-277 V 🕒 50 000 h

**10W**  
● 51523  
● 51522  
700 lm



## Extractor

⚡ 127 V

**12W**  
51617  
4" 90m<sup>3</sup>/h



PRODUCTOS

**Brilla**  
**Max**

# Lámparas LED



Hogar



Comercio



Hotel



Restaurantes



Almacenes



Exteriores

## Bulbos

127 V 30 000 h  $\Delta$ 200°

E26

- 5W**  
•51935  
450 lm
- 10W**  
•57265  
750 lm



## MR16

100-265 V 25 000 h  $\Delta$ 38°

100-240 V (57256)

GU5.3

GU10

- 3W**  
•51606  
•51605  
250 lm
- 6W**  
•57257  
•57256  
•57180  
450 lm



- 3W**  
•57064  
•57063  
250 lm
- 6W**  
•57259  
•57258  
450 lm



## Altas potencias

110-240 V 25 000 h  $\Delta$ 200° E26

- 30W**  
•51670  
2 600 lm
- 40W**  
•51671  
3 500 lm
- 50W**  
•51672  
4 400 lm



## Altas potencias compacta

110-240 V

- 30W**  
•57303  
2 600 lm
- 40W**  
•57304  
3 500 lm
- 50W**  
•57305  
4 400 lm



## Panel empotrables

100-240 V 25 000 h  $\Delta$ 120°

- 6W**  
•57214  
250 lm



- 9W**  
•57215  
450 lm



- 12W**  
•57216  
650 lm



- 18W**  
•57217  
1 000 lm




## Panel ajustable

100-240 V 25 000 h  $\Delta$ 120°

- 6W**  
•57273  
450 lm
- 15W**  
•57124  
1 100 lm
- 20W**  
•57274  
1 400 lm



Con bracket ajustable  
Ideal para bote integral

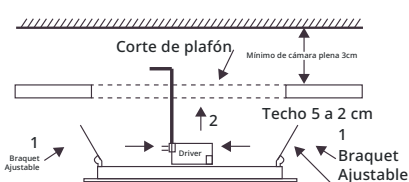

## Panel sobreponer

100-240 V 25 000 h  $\Delta$ 120°

- 6W**  
•57207  
380 lm
- 12W**  
•57208  
900 lm
- 18W**  
•57138  
1 200 lm
- 24W**  
•57209  
1 700 lm



## Spot

100-265 V 25 000 h  $\Delta$ 24°

para riel de 3 vías

- 15W**  
•57061  
980 lm



## Lámpara Tubular T8 Eco

100-240 V 25 000 h  $\Delta$ 270° G13

Medida: 120 cm Cristal



- 16W**  
•57244  
1 300 lm

- 16W**  
•57245  
1 300 lm

Conexión ambos lados

## A prueba de agua y vapor

G13

Conexión ambos lados



LÁMPARA  
NO INCLUIDA

Sin platina  
Para 2 tubos T8  
Incluye base G13  
Medida: 126 cm

Con óptica PC



57263

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida



**Reflectores LED** ⚡ 110-130 V ⌚ 15 000 h ⚡ 120° 💧 IP65

**10W**

• 57218  
600 lm



**30W**

• 57219  
2 000 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 120° 💧 IP65

**10W**

• 51486  
630 lm



**20W**

• 57163  
1 800 lm



**30W**

• 57164  
2 800 lm



**50W**

• 57165  
4 600 lm



**100W**

• 57166  
10 000 lm



**150W**

• 57167  
15 000 lm



**200W**

• 57168  
20 000 lm



⌚ 35 000 h  
**500W**

• 57323  
45 000 lm



**Arbotantes** ⚡ 90-265 V ⌚ 25 000 h ⚡ 35° 💧 IP54

*Bidireccionales*

*Material termoplástico*

**4W**

• 57269  
300 lm



**6W**

• 57271  
470 lm



**6W**

• 57270  
500 lm



⚡ 36°  
**8W**

• 57272  
600 lm



**UFOS** ⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 110° 💧 IP65

**100W**

• 57135  
10 000 lm



**100W**

• 57231  
10 000 lm



**Tiras LED de color** Voltaje de entrada: ⚡ 100-240 V Voltaje de salida: ⚡ 12 V 💧 IP20

*Carrete de 5 metros*

**24W**

57073  
**RGB**



**24W**

• 57074  
Rojo



**24W**

• 57075  
Verde



**24W**

• 57076  
Azul



**24W**

• 57077  
Amarillo



**24W**

• 57187  
3 000 K



**24W**

• 57188  
6 500 K




• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

# VENTOR

Productos de entrega INMEDIATA

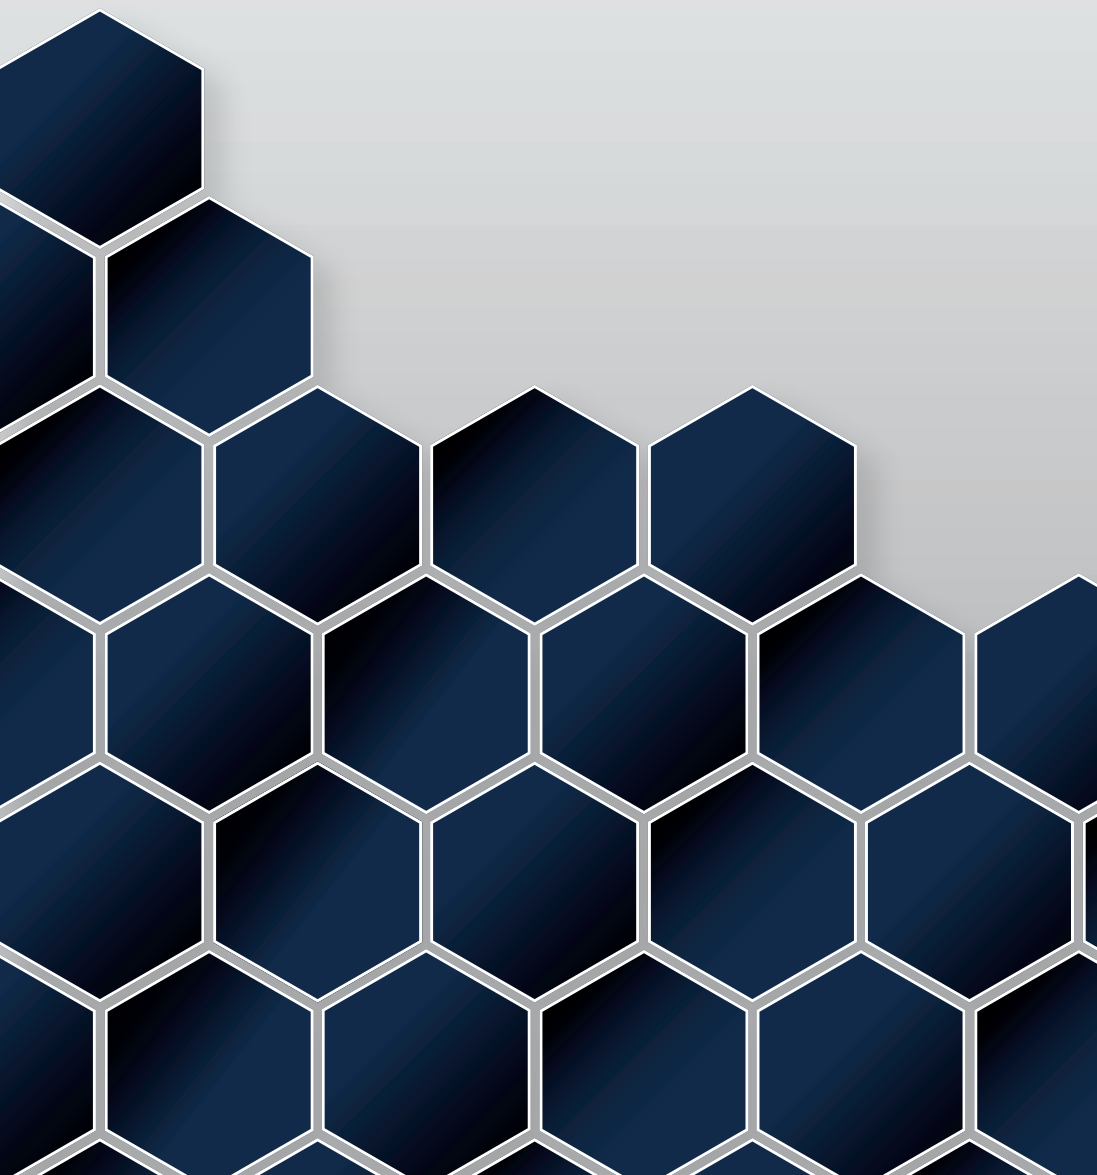

# Exteriores

## Alfa LED

110-277 VCA

Media 30°

Cód. **70062**

IL0101L00312GCM

Circular 3 LEDs  
Acabado grafito



Cód. **70066**

IL0101L00412GCM

Circular 4 LEDs  
Acabado grafito



## Alfa lámpara intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA

MR16 12 V GU5.3

Cód. **70060**

IL0101H0012G

Circular  
Acabado grafito



Cód. **70061**

IL0102H0012G

Circular grande  
Acabado grafito



Cód. **70064**

IL0102H0012I

Circular grande  
Acabado acero inox.



127 V GU10

Cód. **70063**

IL0101E0014G

Circular  
Acabado grafito



Cód. **70065**

IL0102E0014G

Circular grande  
Acabado grafito



Cód. **70067**

IL0102E0014I

Circular grande  
Acabado acero inox.



## Beta lámpara intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA

110-220 V E26


Con fuente de luz intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA

Cód. **70068**

IL0201I0018G

Circular PAR20  
Acabado grafito



Cód. **70069**

IL0202I0018I

Circular grande  
Acabado acero inox.



## Scope lámpara intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA

Cód. **70078**

IL8451E0014N

Scope visera  
Acabado negro



Cód. **70079**

IL8451E0014G

Scope visera  
Acabado grafito



## Eye LED

110-220 V Media 30°

Cód. **70080**

IL8501L0018GCM

Circular 1 LED  
Acabado grafito



Cód. **70081**

IL8501L0018GCS

Circular 1 LED  
Acabado grafito  
Difusor opalino



## Subacuática

### Cíclope LED

24 V Media 30°

Cód. **70083**

IL9401L0093PMM

Circular 9 LEDs  
Acabado termoplástico  
RGB



6 500 K Luz Fría

5 000 K Luz Blanca

4 100 K Luz Neutra

3 000 K Luz Cálida

# Interiores

## Beam LED

⚡ 110-220 V ⚡ Salida perpendicular

Cód. **70070**

IL4107L0018ACV  
Circular 1 LED  
Acabado natural



## Minion LED

⚡ 5 V

Cód. **70071**

IL4601L0011ACS  
Circular 1 LED  
Acabado natural

Cód. **70072**

IL4601L0011AFS  
Circular 1 LED  
Acabado natural



## Dysis LED

Cód. **70073**

IL4716L0018BCS  
Rectangular 1 LED  
Acabado blanco



## Mini onix LED

⚡ 127 V

Cód. **70074**

IL4801L0014BCR  
Circular 1 LED  
Acabado blanco



Cód. **70075**

IL4803L0014BCR  
Cuadrada 1 LED  
Acabado blanco



## Vega LED

⚡ 90-130 V

Cód. **70076**

IL8301L02110BCS  
Vega 8 21 LEDS  
Acabado blanco



Cód. **70077**

IL8301L04210BCS  
Vega 16 42 LEDS  
Acabado blanco



## Eclipse LED

⚡ 90-130 V

Cód. **70082**

IL8903L02110GCS  
Cuadrado 21 LEDS  
Acabado grafito



# Accesorios

## Estacas

Cód. **70086**

E005  
Estaca termoplástico  
29 cm, tornillo M5  
para luminario IL01 ALFA



Cód. **70087**

E008  
Estaca termoplástico  
29 cm con rosca M16  
para luminario IL84 Scope



## Housing

Cód. **70091**

H001  
Housing aluminio  
Beta IL02



Cód. **70092**

H033  
Housing termoplástico  
Alfa IL01



## Cánope

Cód. **70093**

K001G  
Cánope  
Scope grafito



Cód. **70094**

K001N  
Cánope  
Scope negro



## Arillo

Cód. **70095**

K004B  
Kit arillo adaptador  
Vega 8 para bote  
colado 10 y 12 cm  
Blanco



# Sistema MAGNÉTICO

## Perfil magnético


57338  
Placa magnética  
Con tapa final

1 m x 3 cm x .5 cm



## Accesorios para perfil magnético

57339  
Conector  
lineal




57340  
Módulo conector  
para formas  
L, T y X



57341  
Conector en L



57350  
Conector



## Luminarios magnético

Temp. de color  
**3 000 K** 

30 cm x 3.2 cm x 1.1 cm

$\Delta_{105^\circ}$   
**12W**  
57342



14 cm x 3.5 cm x 10.5 cm

$\Delta_{30^\circ}$   
**LED SMD**  
**10W**  
57343



14.5 cm x 3.6 cm x 9 cm

$\Delta_{24^\circ}$   
**LED COB**  
**6W**  
57344



9.8 cm x 6.3 cm x 5.4 cm

$\Delta_{24^\circ}$   
**LED COB**  
**6W**  
57345




6 cm x 4.8 cm x 3.5 cm

$\Delta_{30^\circ}$   
**LED COB**  
**5W**  
57346



6 cm x 4.8 cm x 3.5 cm

$\Delta_{30^\circ}$   
**LED COB**  
**4W**  
57347



## Drivers para placa riel magnético

 100-240 V 28.2 cm x 3.2 cm x 3.1 cm

**100W**  
57348

**150W**  
57349







## **TLANEPARK I**

KM. 27.5 Carretera Lago de Guadalupe  
Col. San Pedro Barrientos Tlanepantla  
Estado de México C.P. 54010

## **Bodega Centro**

Callejón del Sapo #12 Calle Victoria  
Col. Centro, CDMX C.P. 06050

## **CEDIS Monterrey**

HENCO MTY II  
Carr. Libramiento Noroeste Km 29.2  
Escobedo, N.L. C.P. 66080

## **Contacto:**

Tel: (55) 9149 8970  
(55) 4894 0219

[ventas@philcoplus.com](mailto:ventas@philcoplus.com)  
[contacto@philcoplus.com](mailto:contacto@philcoplus.com)  
[www.philcoiluminacion.com](http://www.philcoiluminacion.com)

